INTERPHONE

stay in touch


ZERO

SPEAKER DA CASCO
WIRELESS

INTERPHOZERO

DIAGRAMMA DELLE FUNZIONI


1. **Indicatore livello batteria**
2. **Indicatore di carica sinistro**
3. **Indicatore di carica destro**
4. **Porta di ricarica Type-C**
5. **Alzare il volume/Canzone precedente**
6. **Play/Pausa**
7. **Abbassare il volume / canzone successiva**
8. **Luce controller**
9. **Porta di ricarica controller**

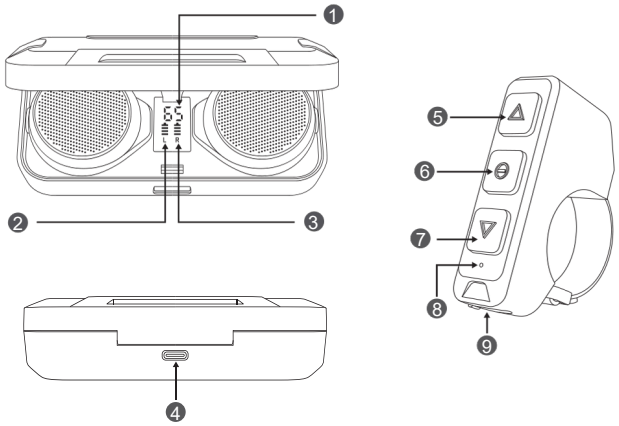

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Accensione (Automatico/Manuale)

Accensione automatica: aprire la custodia di ricarica e rimuovere la pellicola isolante bianca sotto gli auricolari. Riporre quindi gli auricolari nella custodia di ricarica e poi estrarli: si accenderanno automaticamente dopo circa 2 secondi.
Accensione manuale: tenere premuto il pulsante dell'auricolare per 2 secondi per accenderlo, come mostrato in figura.
Durante l'accensione, l'indicatore luminoso lampeggia una volta ogni secondo.



Spegnimento

1) Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. 2) Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti, se non è collegato alcun dispositivo. 3) Spegnimento automatico in caso di batteria scarica. L'auricolare con carica residua non viene interessato.
4) Tenere premuto il pulsante laterale per spegnere gli auricolari.

Cancella i registri delle connessioni TWS e dei dispositivi

Dopo l'accensione, quando il dispositivo non è collegato al telefono, premere il pulsante di accensione tre volte consecutive. Dopo un segnale acustico, la luce blu lampeggerà rapidamente tre volte; il dispositivo si riavvierà ed entrerà automaticamente in modalità auricolare singolo.
Per riattivare la modalità TWS, quando il dispositivo non è collegato al telefono, premere il pulsante di accensione quattro volte consecutive. Dopo un segnale acustico, la luce blu rimarrà accesa. A questo punto è necessario riavviare il dispositivo, che si assocerà automaticamente agli auricolari dello stesso modello nelle vicinanze.

CONNESSIONE BLUETOOTH

Cerca "Interphone Zero" nelle impostazioni Bluetooth del telefono

REMOTE CONTROLLER

Abbinamento

1. Premere brevemente il pulsante centrale del telecomando per 1 secondo per accenderlo (le luci rossa e blu lampeggeranno alternativamente). Il telecomando entrerà in modalità di accoppiamento. Tenere premuto il pulsante di accensione delle cuffie per accenderle. La spia del telecomando rimarrà accesa per 5 secondi e poi si spegnerà, indicando che l'accoppiamento è avvenuto con successo. 2. Dopo che il telecomando e le cuffie si sono disconnessi (quando la distanza tra il telecomando e le cuffie supera i 10 metri), il telecomando entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento. Se non viene stabilita alcuna connessione entro 3 minuti, si spegnerà automaticamente (il telecomando deve essere acceso manualmente dopo ogni disconnessione). 3. Premere rapidamente 5 volte il pulsante centrale sul telecomando per forzare lo spegnimento.



Funzioni del pulsante centrale (" ⊖ "):
1. Premere brevemente per 1 secondo: Riproduci/Pausa/Rispondi alla chiamata/Termina chiamata



2. Tenere premuto per 2 secondi: rifiuta la chiamata 3. Tenere premuto per 2 secondi: attiva l'assistente vocale del telefono

Tasto freccia su ("▲"):

1. Tenere premuto per circa 2 secondi: brano precedente 2. Premere brevemente per circa 1 secondo: aumentare il volume (quando si raggiunge il volume massimo, si sentirà un segnale acustico)



Tasto freccia giù ("▼"):

1. Tenere premuto per circa 2 secondi: brano successivo
2. Premere brevemente per circa 1 secondo: abbassare il volume



DOMANDE FREQUENTI

Riconnessione TWS sinistra-destra
All'interno della custodia di ricarica: se l'associazione TWS è già stata effettuata, estrarre gli auricolari per accenderli; si riassoceranno automaticamente.

Riconnessione del dispositivo
All'accensione: se è presente un record di connessione Bluetooth con un telefono cellulare, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di riconnessione, ricollegandosi all'ultimo dispositivo utilizzato.

Disconnessione della connessione
Quando gli auricolari sono connessi via Bluetooth, è possibile disconnetterli manualmente dal Bluetooth del telefono.
L'auricolare principale entrerà in modalità di associazione e potrà essere rilevato da altri dispositivi.

Disconnessione oltre la distanza consentita
Gli auricolari si disconnetteranno automaticamente dalla connessione Bluetooth se la distanza supera i 10 metri dal telefono.
Il dispositivo tornerà allo stato di connessione Bluetooth entro circa 3 minuti se gli auricolari riescono ad associarsi automaticamente.
Gli auricolari si spegneranno se non saranno connessi per circa 3 minuti.

Blocco degli auricolari associati e procedura di sblocco
Dopo l'accensione, gli auricolari connessi automaticamente saranno bloccati per impostazione predefinita, impedendo l'associazione con altri dispositivi. Se un auricolare non è acceso, l'altro auricolare acceso entrerà in modalità auricolare singolo.
Per sbloccare gli auricolari associati: quando il dispositivo non è collegato a un telefono, premere il pulsante di accensione quattro volte. Verrà emesso un segnale acustico e la luce blu rimarrà accesa. A questo punto, riavviare gli auricolari: si assoceranno automaticamente all'auricolare corrispondente nelle vicinanze.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA

Avviso di batteria scarica
Durante la connessione degli auricolari al dispositivo, l'avviso di batteria scarica si attiva quando il livello della batteria scende sotto il 20% con un avviso ogni 5 minuti.

Ricarica degli auricolari
Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica per ricaricarli. La spia della custodia di ricarica lampeggia.

Interruzione della ricarica degli auricolari
La ricarica degli auricolari si interrompe automaticamente al raggiungimento della carica completa. La spia della custodia di ricarica si spegne.

Tempi di ricarica degli auricolari dalla custodia di ricarica
La custodia di ricarica può caricare completamente gli auricolari circa 1.5 volte. La spia sinistra e destra lampeggiano.

Ricarica simultanea della custodia e degli auricolari
Quando gli auricolari sono inseriti nella custodia di ricarica e la custodia è collegata al cavo di ricarica USB, la custodia si ricarica mentre la spia destra lampeggia.

Ricarica completa della custodia di ricarica
Quando la custodia di ricarica è completamente carica, il display digitale indica un livello della batteria del 100%.